


ARM008 Washbasin mixer

ARM008 Chrome

Tuotenumero

ARM008 Chrome - 9426755
ARM008 Matte Black - 9426756
ARM008 Brass - 9426757
ARM008 Copper - 9426758
ARM008 Bronze - 9426759
ARM008 Black Chrome - 9426760
ARM008 Honey Gold - 9426761
ARM008 Brushed Black Chrome - 9426762
ARM008 Brushed Nickel - 9426763

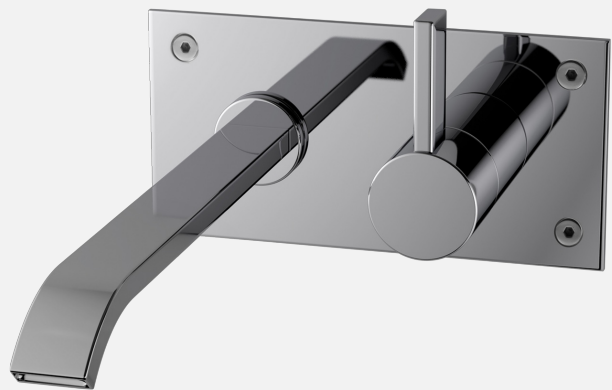

Sisäänrakennettu pesuallashana.

Juoksuputki 259mm.

Yhteensopiva asennuslaatikon

T Box 2.0 Small kanssa. Tilattava erikseen.

Sisältää kytkentäletkut.

TILAUSTUOTE

Hanojen Puhdistus

Pinta pyyhitään pehmeällä liinalla ja haalealla vedellä ja mahdollisesti saippualliuoksella. Vältä emäksisiä, happamia kalkinpoistoaineita tai hankaavia puhdistusaineita. Messinki on materiaali, joka saa kauniin patinan ajan myötä, mutta voidaan kiillottaa messinginkiillotusaineella. Myös kupari saa patina, mutta sitä ei tulisi kiillottaa. Muut kiiltävät pinnat säilyttävät kiiltonsa ja Honey Gold saa syvyytensä 2-3 %:sta aidosta kullasta.

Keittiöaltaat ja pesualtaat

Puhdistus

Huolehdi altaastasi hyvin.

Puhdista allas aina käytön jälkeen, tällöin ruostumattomasta teräksestä valmistettu pinta säilyttää kiiltonsa ja pidentää käyttöikää.

Puhdista miedolla pesuaineella ja vedellä.

Muista kuivata käytön jälkeen ja vältä nesteiden kuivumista altaasi pinnalle.

Vältä voimakkaita mineraalihappojen ja tiettyjen orgaanisten happojen liuoksia, jotka voivat aiheuttaa korroosiota ruostumattoman teräksen pinnalle. Vältä myös klooriliuoksia ja hopeankiillotusaineita.

Huuhtelee happoja sisältävät elintarvikkeet (mehut,etikka,sinappi,suola jne.) pian pois altaasi pinnalta. Jos tahroja esiintyy, hiero ne pehmeällä liinalla ja esim. hammastahnalla (Colgate).

Naarmut

Altaasi naarmuuntuu, se on väistämätöntä. Naarmuuntumisen ehkäisemiseksi älä koskaan käytä kovia tai teräviä esineitä altaan pinnalla. Vältä myös kuumien paistinpannujen ja kattiloiden asettamista suoraan altaaseesi. Hiomajauhe ja teräsvilla naarmuttavat pintaa, mutta voivat myös aiheuttaa ei toivottuja värjäytyksiä. Tulleet naarmut tasaantuvat kyllä ajan myötä ja tulevat luonnolliseksi osaksi kehittyvää pintaa. Ruostumattoman teräksen kiilto säilyy naarmuista huolimatta.

Fysikaalinen höyrysaostuma (PVD) -pinnoite

Sävytetyt altaamme ovat myös ruostumatonta terästä, joka on päällystetty ohuella nitridikalvolla. Menetelmää kutsutaan fysikaaliseksi höyrykerrostukseksi (PVD), ja se takaa ainutlaatuisen värin lisäksi kestävä pinnan.

Kalkinpoisto

Poresuuttamista,kattolautasista ja suihkukahvoista on poistettava kalkki säännöllisesti laittamalla ne vesi-etikkaliuokseen (50/50) pariaksi tunniksi. Mikäli kalkkitahroja ilmenee, käytä puhdistukseen esim. eukalyptusöljyä ja pehmeää kangasta.

Voitelu

Voitele vain silikonirasvalla.

Huolto

Vieraile [YouTube-kanavallamme](#) →, jossa on opetusvideoita keraamisen sisäosan vaihtamisesta,poreen vaihtamisesta ja paljon muuta.



Tekniset tiedot

Otteiden määrä - One
Sisäänrakennettu - Kyllä
Ääniluokka (EN-ISO3822/DIN-52 218) - 1
Pesukoneventili - Ei
Kääntyvä juoksuputki - Ei


Mitat / Paino

Pakkaus - Syvyys - 430 mm
Pakkaus - Leveys - 260 mm
Pakkaus - Korkeus - 140 mm
Pakkaus - Nettopaino - 2,00 kg
Pakkaus - Tilavuus - 0,02 m³
Tuote - Leveys - 205 mm
Tuote - Syvyys - 259 mm
Tuote - Korkeus - 100 mm

Tapwell

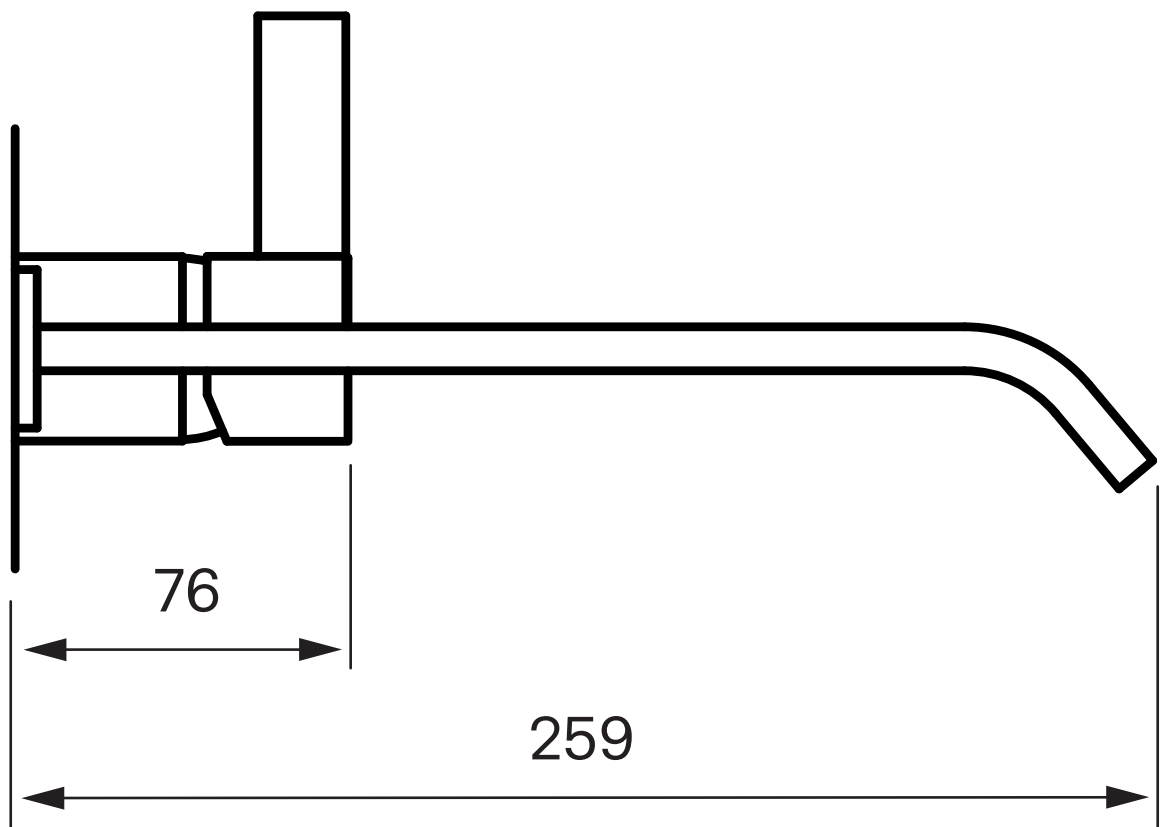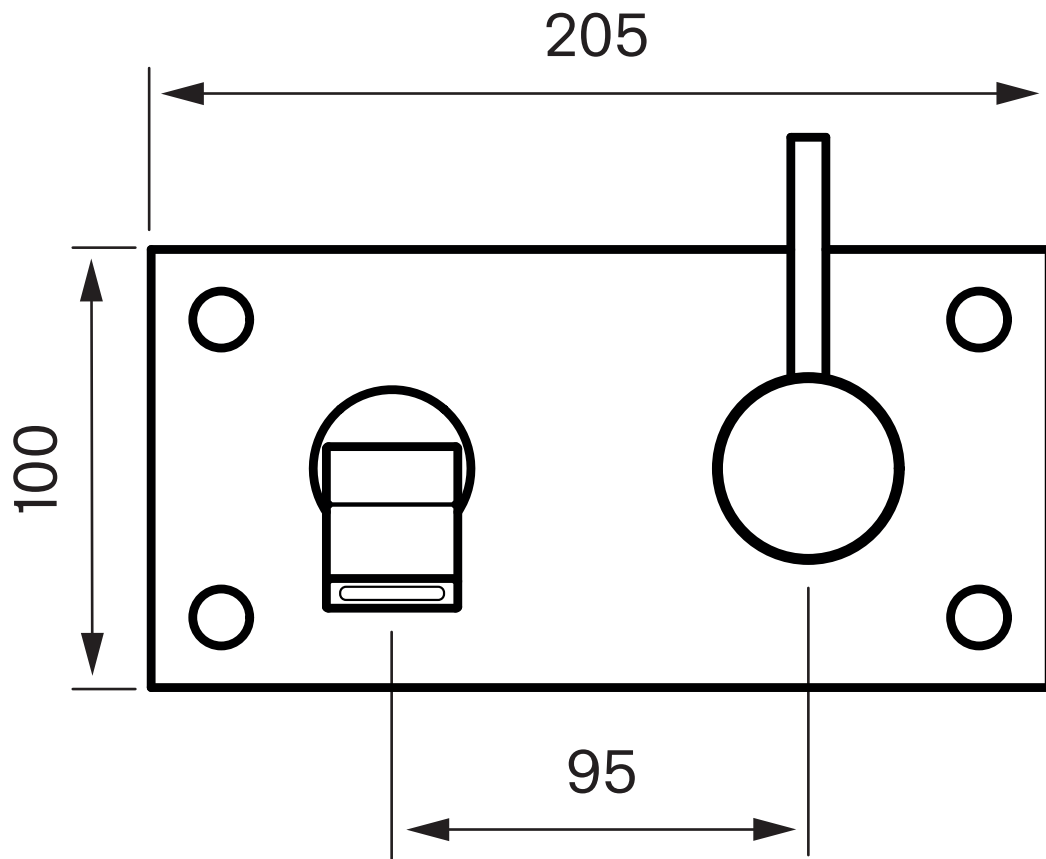


Tapwell

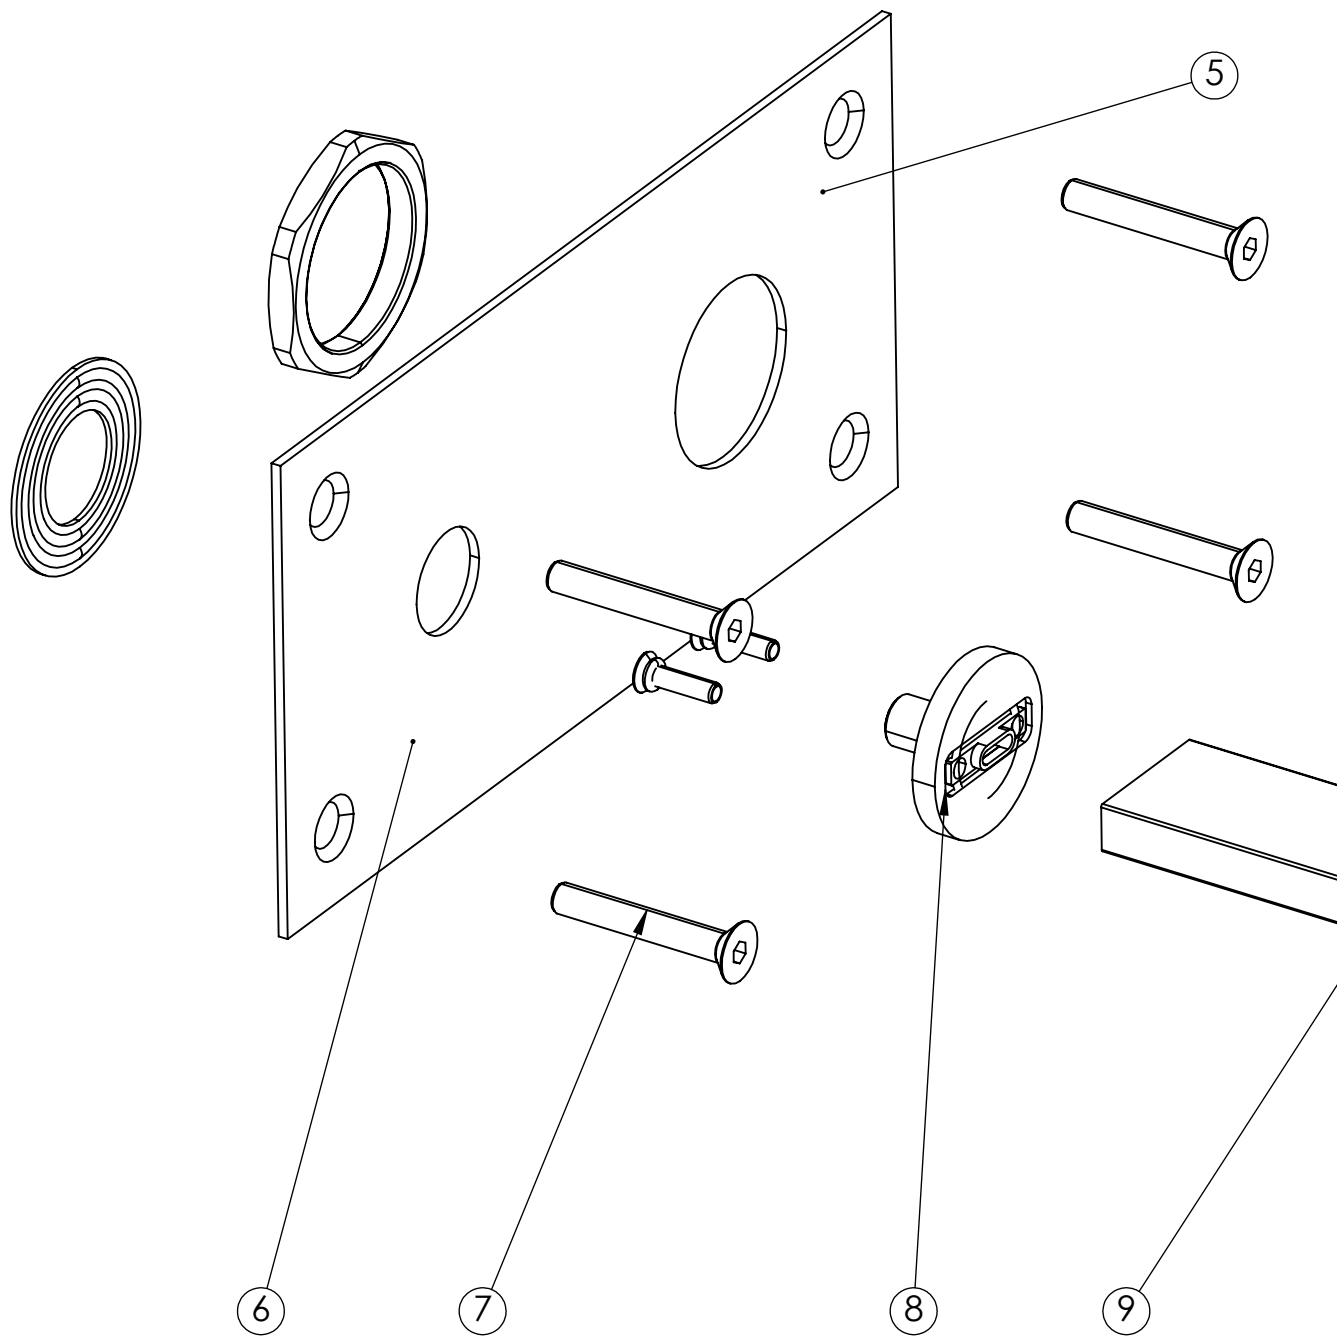

FLOWCHART

ARM008

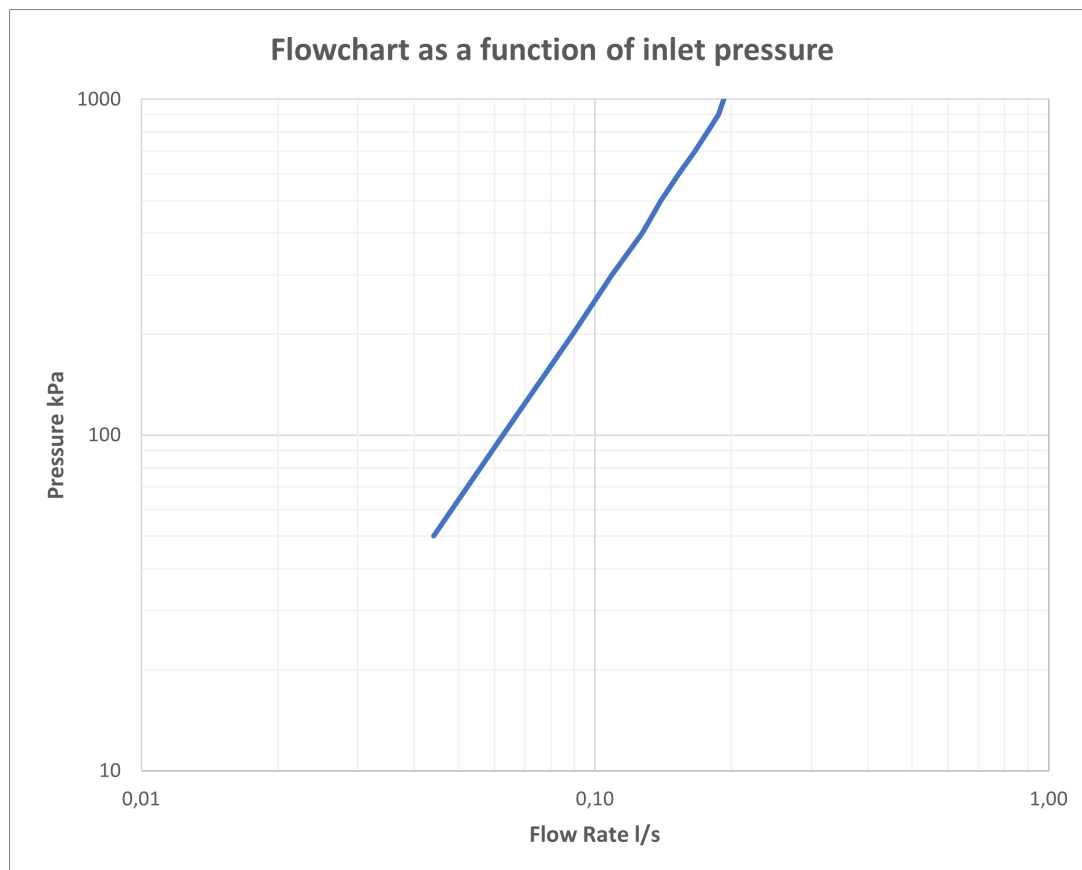

DATA

Pressure (kPa)	Flow lit/min	Flow lit/s
50	2,7	0,04
100	3,8	0,06
200	5,4	0,09
300	6,5	0,11
400	7,6	0,13
500	8,4	0,14
600	9,2	0,15
700	10,0	0,17
800	10,6	0,18
900	11,2	0,19
1000	11,5	0,19